

6130 型插座



◆ 产品简介：

本插座主要特点为接触可靠，安装快。主要应用于 JRX-8211FA 型单稳态继电器的安装。

◆ 环境条件


温度范围 (°C)	-10 ~55
相对湿度	40°C时达 85%

◆ 技术特性

工作电压 (Vd. c.)	48
工作电流 (A)	0.5
振 动	频率 10Hz~500Hz，加速度 (峰值)：5g
机械冲击	峰值加速度：500m/s ² ，11ms。
防护等级	不低于 IP60
绝缘电阻 (MΩ)	≥100
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	2000
插拔/寿命	500 次
外形尺寸	见外形图
重 量 (g)	≤130


◆ 订货示例

6130 / 048

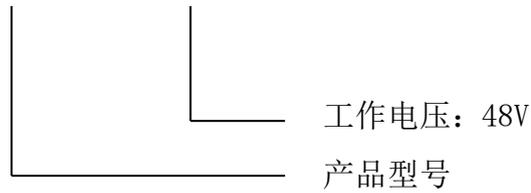

◆ 外形图及安装尺寸

单位 mm

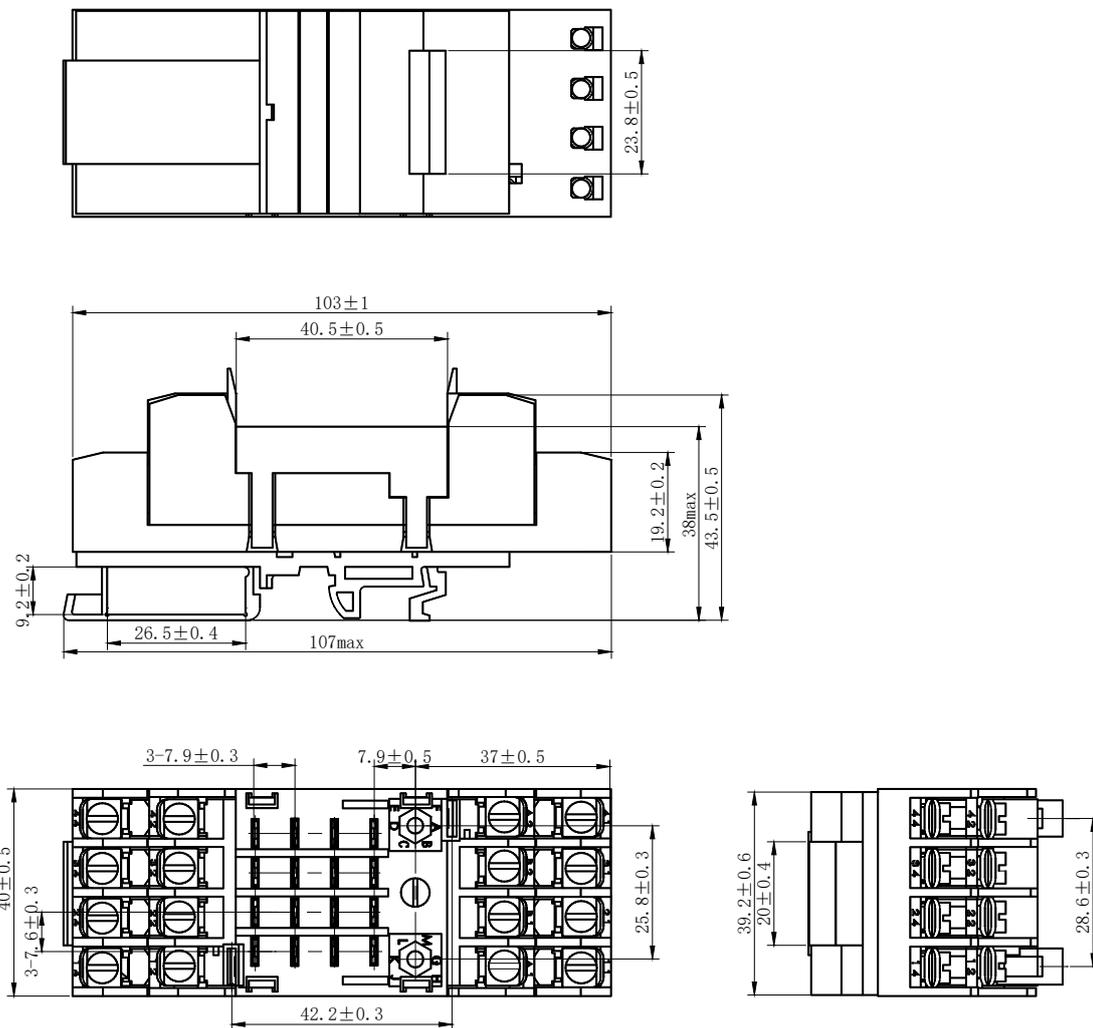

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

通讯地址：深圳市宝安区外贸工业园 6 栋 3 楼

联系人：蒋生

电 话：13554924172